

Motorpumpe mit 4-Takt-Benzin-Motor

LH

Einsatzgebiet

Die 4-Takt-Benzin-Motorpumpe bietet die Möglichkeit, auch dort wo elektrische Installationen fehlen, zur Entwässerung von verschmutztem Wasser aus Teichen, Baustellen oder zur Tropfbewässerung max. 2bar.

Einsatzbedingungen

- Medium-Temperatur: bis zu 90°C
- Umgebungstemperatur: bis zu 40°C
- Saughöhe bis zu 7mtr

Motor


- Luftgekühlter Ein-Zylinder-Benzin-Motor
- Elektronische Zündung
- Geräuschkämpfer und Abdeckung für Personenschutz laut EC Norm
- Tankkapazität 3,6l
- Ölstand-Sensor
- Reversier Starter

Werkstoffe


- Pumpengehäuse, Pumpenhalterung, Laufrad: Grauguss
- Gleitringdichtung: Kohle/Keramik



LH2

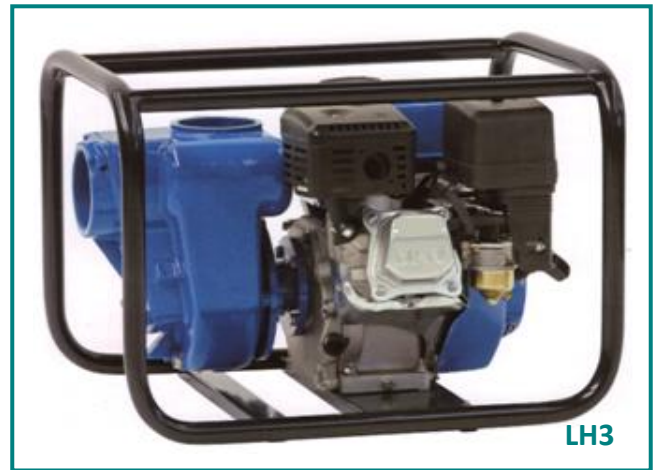

LH3

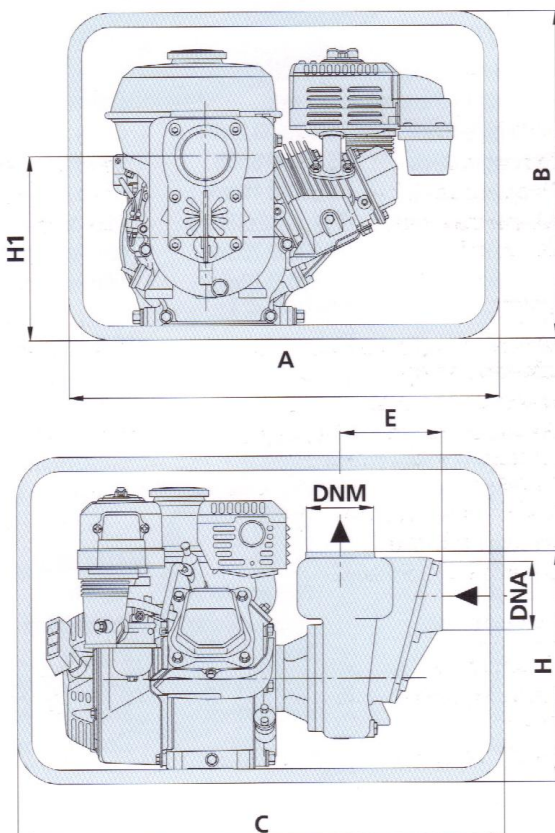

Abmessung und Gewicht

TYP	ABMESSUNGEN in mm								GEWICHT in kg
	A	B	C	E	H	H1	DNA	DNM	
LH2	430	380	550	122	310	250	2"	2"	31,5
LH3	430	380	550	122	310	240	3"	3"	33



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/pumpenkatalog/sper/LH.docx



Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50



Motorpumpe mit 4-Takt-Benzin-Motorpumpe

Technische Daten

TYP	NOMINAL POWER P2	HUBRAUM	U/min	Q = Kapazität											
				m ³ /h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
Motorpumpe	PS	cm ³		lt/1'	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
LH2	6,5	196	3200	H (m)	24	23	21	18	14	7					
LH3	6,5	196	3200			20	18	16	14	12	10	5			

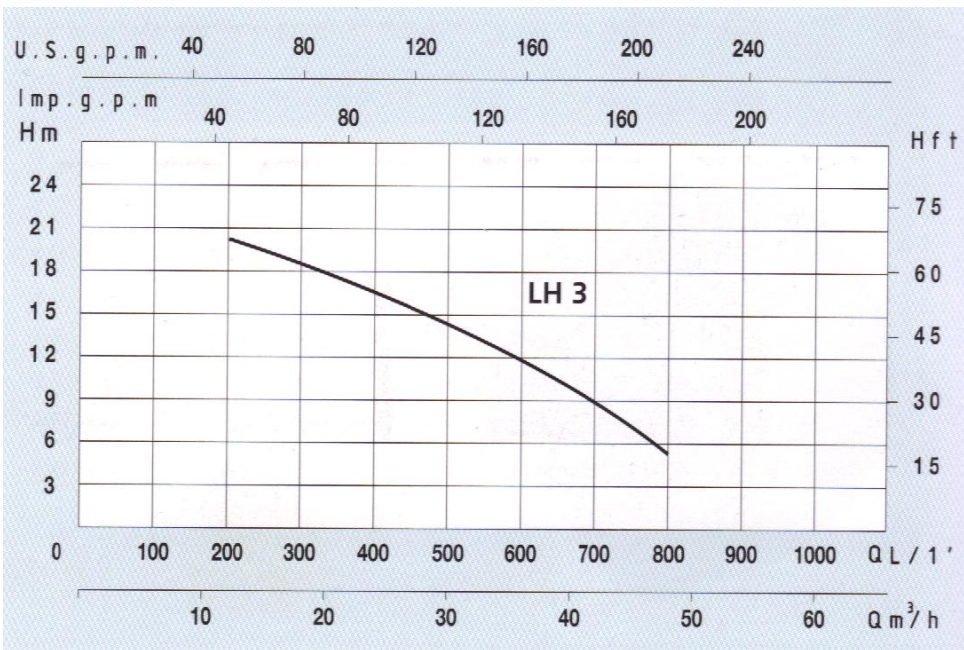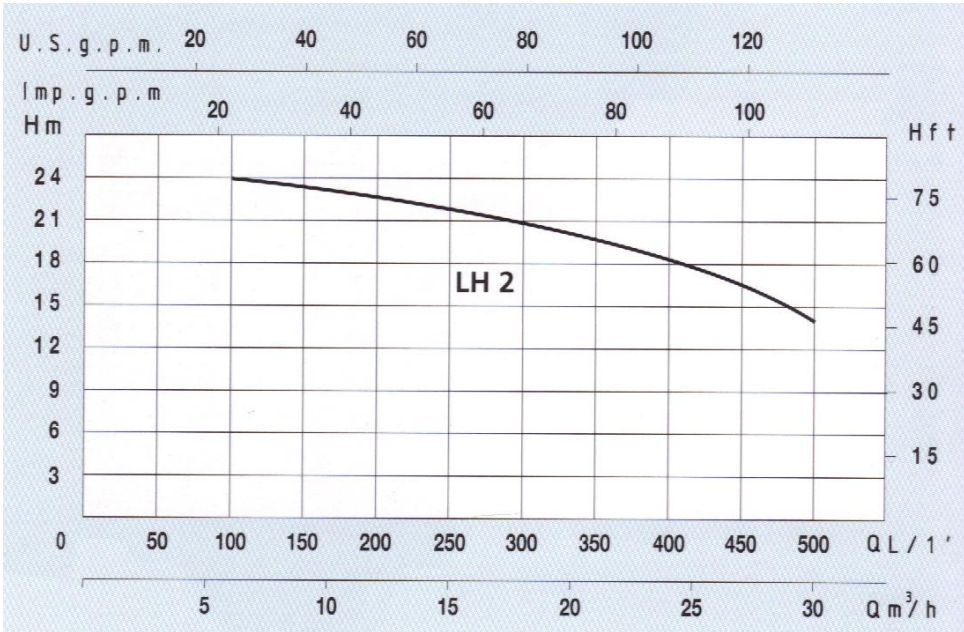

LH2 - Preis ab Werk + gesetzl. Ust. **939,00 €**

LH3 - Preis ab Werk + gesetzl. Ust. **951,00 €**



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Eigene Dateien/Kataloge/pumpen/LH.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50