

Mehrstufige EDELSTAHL-Kreiselpumpe - INOX

RSXM

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/RSXM.pdf)

Einsatzgebiet

Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpe für Druckerhöhung und Wasserförderung bei geringem Energieverbrauch. Leise laufend mit wenig Betriebsgeräuschen.

Mit sehr guten Eigenschaften

- für Druckerhöhungsanlagen
- für kleine Beregnungsanlagen
- für Autowaschanlagen

Einsatzbedingungen



- Medium-Temperatur: bis 90°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 10Bar
- Max. Saughöhe 7mtr normalsaugend
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2850\text{min}^{-1}$)

Werkstoffe

- Pumpenkörper und Motorauslage; Laufräder, Diffusor, Pumpengehäuse, Welle: **Edelstahl**
- Gleitringdichtung: Kohle/Keramik

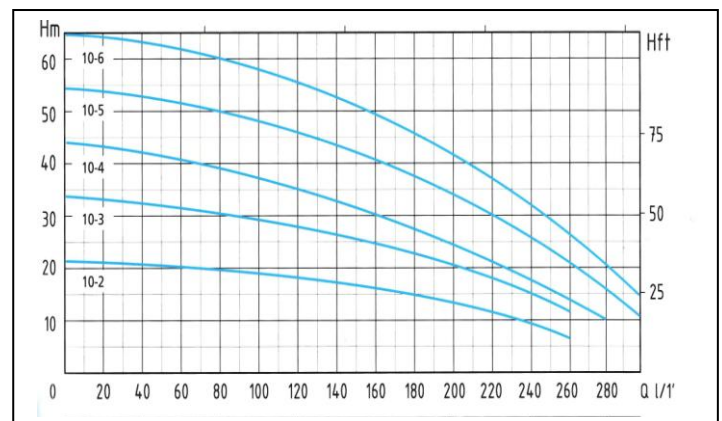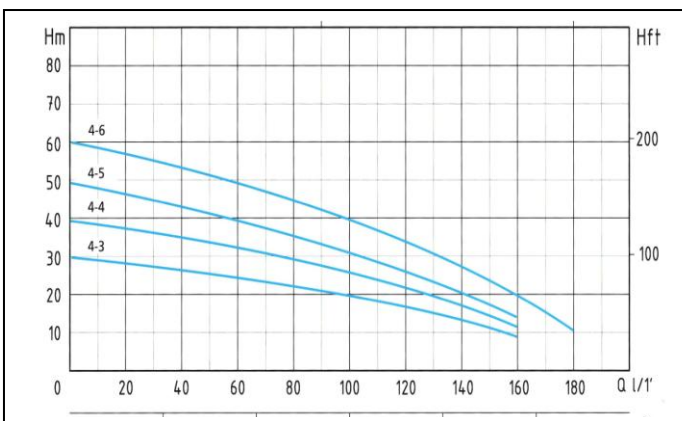

Technische Daten n=2850 1/min

| TYP | | NOMINAL POWER P2 | | AMPERE | | Q = Kapazität | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------|------|-----------|------------|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|
| einphasig | dreiphasig | PS | kW | einphasig | dreiphasig | m³/h | 0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 8,2 | 9 | 13,2 | |
| 230V-50Hz | 230/400V-50Hz | | | 1x230V | 3x400V | | | | | | | | | | | | | lt/1' |
| RXM4-3 | RX4-3 | 0,75 | 0,55 | 3,9 | 1,8 | H (m) | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 15 | 12 | 8 | | |
| RXM4-4 | RX4-4 | 1 | 0,75 | 4,8 | 2,0 | | 39 | 38 | 37 | 35 | 32 | 30 | 26 | 18 | 16 | 11 | | |
| RXM4-5 | RX4-5 | 1,3 | 0,95 | 5,7 | 2,3 | | 49 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | 33 | 25 | 21 | 17 | | |
| RXM4-6 | RX4-6 | 1,5 | 1,1 | 7,0 | 2,8 | | 60 | 58 | 55 | 51 | 49 | 48 | 42 | 33 | 29 | 23 | | |
| RXM10-3 | RX10-3 | 1,5 | 1,1 | 6,2 | 2,8 | | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 25 | 18 | |
| RXM10-4 | RX10-4 | 2 | 1,5 | 8,1 | 3,4 | | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 22 | |
| | RX10-5 | 3 | 2,2 | | 4,5 | | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 42 | 31 | |
| | RX10-6 | 4 | 3 | | 6,0 | | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 61 | 60 | 55 | 53 | 51 | 38 | |


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/RSXM.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

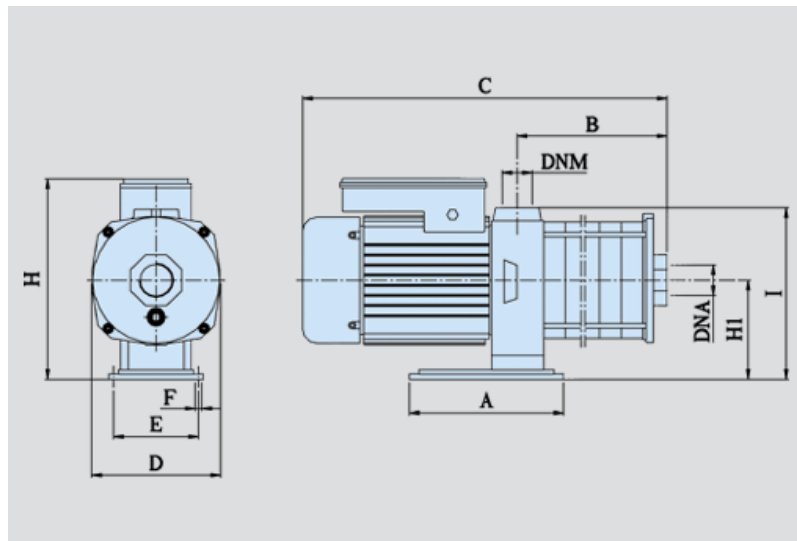

Abmessung und Gewicht

| TYP | | ABMESSUNGEN in mm | | | | | | | | | | | GEWICHT |
|----------------|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| einphasig | dreiphasig | A | B | C | D | E | F | H | H1 | I | DNA | DNM | in kg |
| RXM4-3 | RX4-3 | 138 | 140 | 362 | 143 | 108 | 8,5 | 216 | 90 | 155 | 1¼" | 1" | 10 |
| RXM4-4 | RX4-4 | 138 | 167 | 389 | 143 | 108 | 8,5 | 216 | 90 | 155 | 1¼" | 1" | 10.5 |
| RXM4-5 | RX4-5 | 138 | 194 | 416 | 143 | 108 | 8,5 | 216 | 90 | 155 | 1¼" | 1" | 11 |
| RXM4-6 | RX4-6 | 138 | 221 | 443 | 143 | 108 | 8,5 | 216 | 90 | 155 | 1¼" | 1" | 12 |
| RXM10-3 | RX10-3 | 138 | 138 | 416 | 178 | 108 | 8,5 | 246 | 110 | 240 | 1½" | 1¼" | 19 |
| RXM10-4 | RX10-4 | 138 | 168 | 446 | 178 | 108 | 8,5 | 246 | 110 | 240 | 1½" | 1¼" | 20 |
| | RX10-5 | 138 | 198 | 521 | 178 | 108 | 8,5 | 227 | 110 | 240 | 1½" | 1¼" | 28 |
| | RX10-6 | 138 | 228 | 568 | 178 | 108 | 8,5 | 227 | 110 | 240 | 1½" | 1¼" | 29 |