

Mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe

RXM

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/RXM.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/RXM.pdf> 

Einsatzgebiet

Die horizontale, mehrstufige Kreiselpumpe ist geeignet zur Druckerhöhung und Wasserförderung bei vergleichbar niedrigem Energieverbrauch, geringe Betriebsgeräusche, sehr guten Eigenschaften

- für Druckerhöhungsanlagen
- für kleine Beregnungsanlagen
- für Autowaschanlagen geeignet.

Einsatzbedingungen

- Medium-Temperatur: bis 90°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 10Bar
- Max. Saughöhe 7mtr, normalsaugend
- Dauerbetrieb möglich

Motor




- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2850\text{min}^{-1}$)

Werkstoffe

- Pumpenkörper und Motorauslage: Grauguss
- Laufräder, Diffusor, Pumpengehäuse und Welle mit Rotor:

Edelstahl

- Gleitringdichtung: Kohle/Keramik

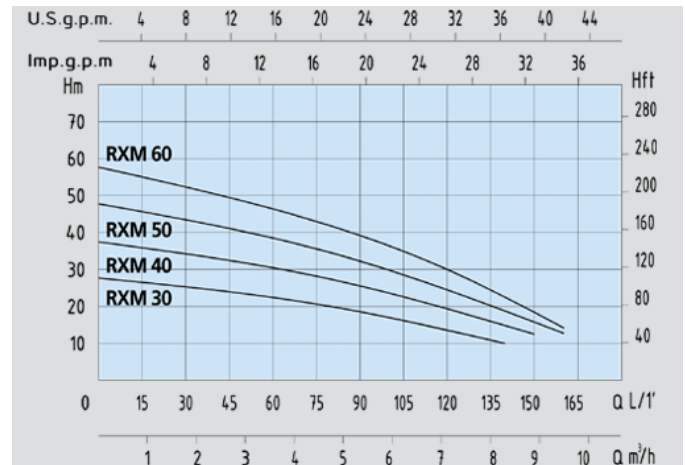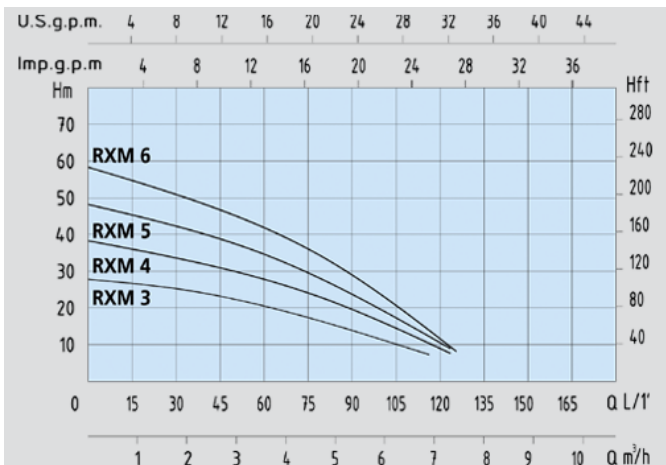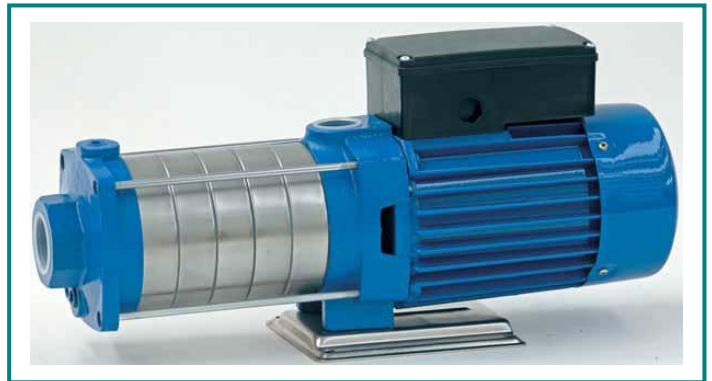

Technische Daten n=2850 1/min

TYP		NOMINAL POWER P2		AMPERE		Q = Kapazität												
einphasig	dreiphasig	PS	kW	einphasig	dreiphasig	H (m)	m³/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	7,2	8,2	9	
230V-50Hz	230/400V-50Hz			1x230V	3x400V		lt/1'	0	15	30	45	60	75	90	120	135	150	
RXM3	RX3	0,75	0,55	3,4	1		28	27	25	23	20	17	14	6				
RXM4	RX4	1	0,75	436	1,4		38	36	33	31	27	23	21	8				
RXM5	RX5	1,25	0,95	5,7	1,7		49	46	43	39	34	29	26	10				
RXM6	RX6	1,5	1,1	6,9	2,1		59	56	52	47	42	38	31	16				
RXM30	RX30	1	0,75	4,6	1,4		28	27	25	24	21	20	18	13	10			
RXM40	RX40	1,25	0,9	5,7	1,7		38	37	36	34	31	28	25	20	16	11		
RXM50	RX50	1,5	1,1	6,9	2,1		49	47	44	42	39	35	31	23	19	13		
	RX60	2	1,5		2,8		59	57	55	52	48	45	40	28	22	18		


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/RXM.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

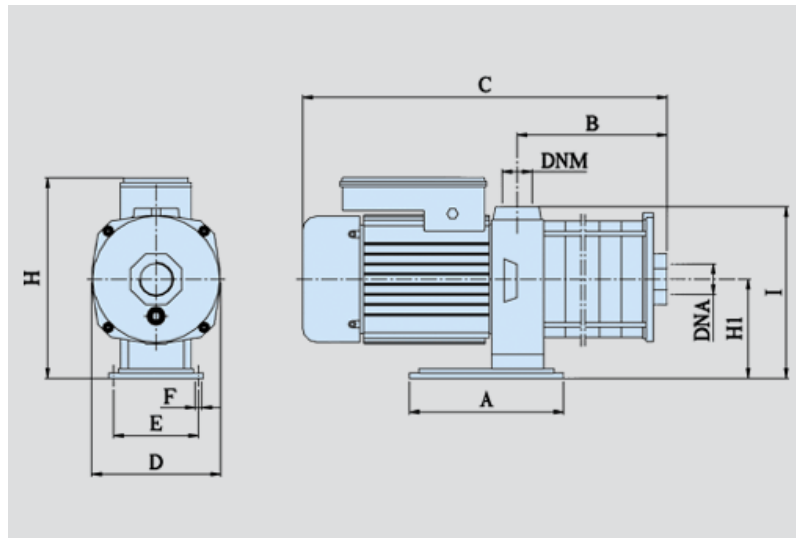

Abmessung und Gewicht

TYP		ABMESSUNGEN in mm											GEWICHT
einphasig	dreiphasig	A	B	C	D	E	F	H	H1	I	DNA	DNM	in kg
RXM3	RX3	138	136	348	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	13
RXM4	RX4	138	163	375	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	14
RXM5	RX5	138	220	432	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	15
RXM6	RX6	138	136	348	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	16
RXM30	RX30	138	136	348	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	13
RXM40	RX40	138	163	375	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	15
RXM50	RX50	138	220	432	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	16
	RX60	138	247	459	123	108	8,5	210	90	158	1¼"	1"	17