

Mehrstufige Reinwasser-Tauchmotorpumpe

SCM-F

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf> 

Einsatzgebiet

Mehrstufige Tauchmotorpumpe in Blockbauweise Pumpe aus Edelstahl, Laufräder aus NORYL.

- zur Wasserversorgung aus Brunnen, Becken oder Tanks
- für häusliche, zivile und industrielle Anlagen
- für Gärten
- zur Bewässerung
- zur Regenwassernutzung.

Einsatzbedingungen



- Wassertemperatur: bis 35°C
- Maximale Eintauchtiefe: 20m (bei geeigneter Kabellänge)
- Sandgehalt: 40g/m³
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP 68 (für Dauereintauchen)
- 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2900\text{min}^{-1}$) 50Hz
- optional mit Schwimmschalter

Werkstoffe

- Pumpenmantel, Saugsieb, Motorgehäuse, Welle: Edelstahl
- Lagerblock: Grauguss
- Laufrad, Diffusor: NORYL
- Gleitringdichtung: Silicio/Silicio

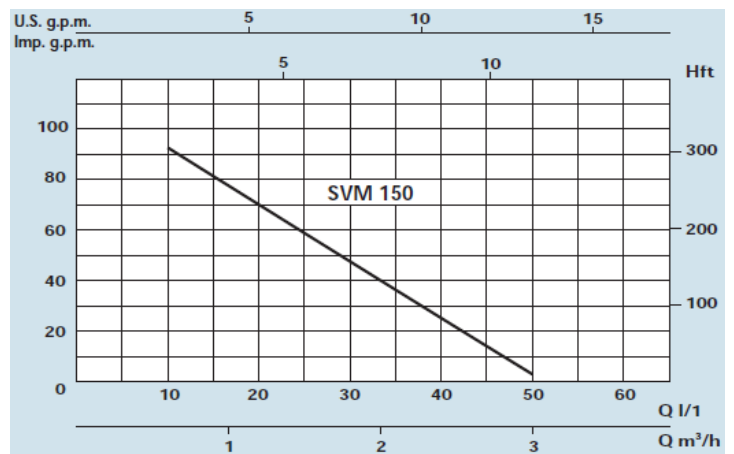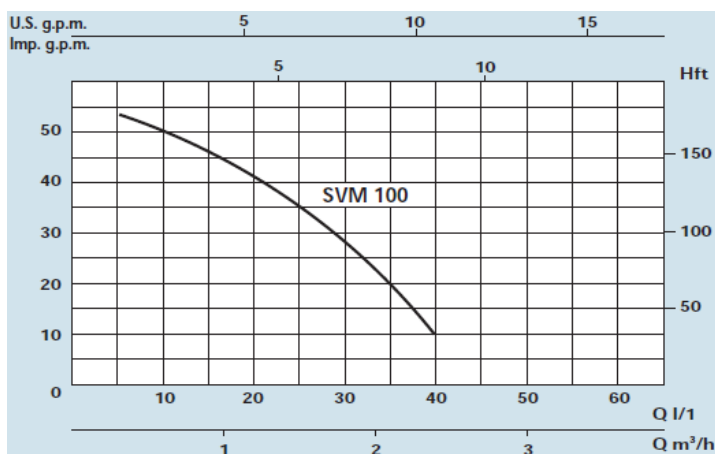

SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

SCM-F Mehrstufige Reinwasser-Tauchmotorpumpe

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf) <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SCM-F.pdf>

Technische Daten n=2900 1/min

TYP		Kondensator		MOTORNENN-LEISTUNG P1	Q = Kapazität											
dreiphasig	einphasig	AMPERE		μF	Watt	m³/h lt/min	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,8 30	2,7 45	3,6 60	4,2 70	5,1 85	5,7 95
		1 x 230V	3 x 400V													
SC 4-F	SCM 4-F	5,2	2	20	1100	H (m)	47	46	45	43	42	37	31	26	18	12
SC 5-F	SCM 5-F	6,5	3	25	1400		58	57	56	55	52	45	38	35	23	16
SC 6-F	SCM 6-F	7,5	3,2	30	1600		70	69	68	67	64	55	49	41	31	22
SC 7-F	SCM 7-F	8,5	3,4	35	1850		84	83	80	77	74	67	55	47	35	25



Abmessung und Gewicht

Typ		Abmessungen in mm					Gewicht in kg
dreiphasig	einphasig	D	H	Stufen	Kabel-länge	DNM	
SC 4-F	SCM 4-F	128	496	4	15mtr.	1¼"	15,9
SC 5-F	SCM 5-F	128	496	5	20mtr.	1¼"	16,6
SC 6-F	SCM 6-F	128	564	6	20mtr.	1¼"	19,2
SC 7-F	SCM 7-F	128	564	7	30mtr.	1¼"	22,9

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SCM-F.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50