

Unterwassermotorpumpe für Tiefbrunnen INOX

SX6"

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SX6.pdf)

Einsatzgebiet

Unterwassermotorpumpe für Tiefbrunnen 6" (DN150mm).

- für zivile oder industrielle Anlagen
- für Beregnungs- und Bewässerungsanlagen
- für Feuerlöschanlagen
- zur Reinwasser-Versorgung

Einsatzbedingungen


- Wassertemperatur: bis 35°C
- Sandgehalt: bis 100g/m³
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- 2-poliger-Induktionsmotor (n=2850min⁻¹)
- Isolationsklasse F
- Schutzart IP 68
- Ölgefüllter Tauchmotor

Werkstoffe

- Außenmantel und Motorwelle von Pumpe und Motor: Edelstahl
- Laufräder und Stufen der Pumpe: Edelstahl

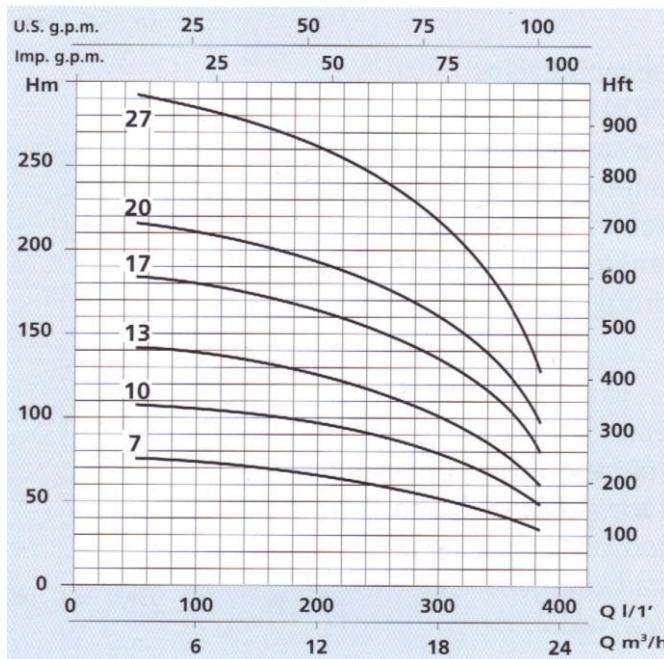

Technische Daten n=2850 1/min

TYP		MOTOREN N-LEISTUNG P2		Q = Kapazität									DNM
dreiphasig	Stufen	PS	kW	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	23	
400V – 50Hz				lt/min	50	100	150	200	250	300	350	383	
SXT619-07	7	5,5	4	H (m)	75	74	71	66	59	51	40	32	2½"
SXT619-10	10	7,5	5,5		108	107	102	95	86	74	59	49	2½"
SXT619-13	13	10	7,5		141	139	133	124	112	95	75	60	2½"
SXT619-17	17	12,5	9,3		184	182	175	163	147	126	100	80	2½"
SXT619-20	20	15	11		216	213	206	192	175	147	116	95	2½"
SXT619-27	27	20	15		292	288	277	260	234	200	158	128	2½"

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SX6.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik


Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

SX6''


Unterwassermotorpumpe für Tiefbrunnen INOX

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SX6.pdf)

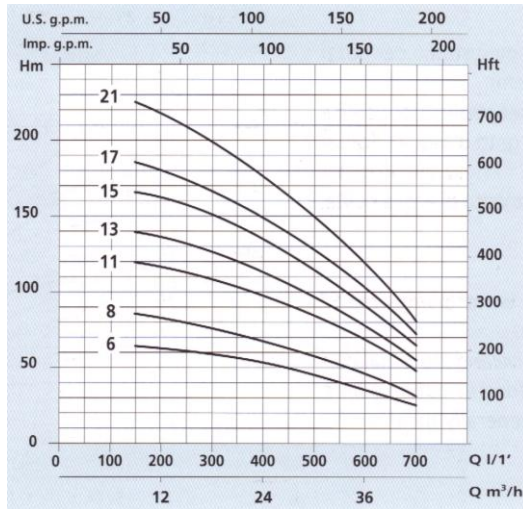

Technische Daten n=2850 1/min

TYP		MOTORNEN N-LEISTUNG P2		Q = Kapazität													DNM
dreiphasig 400V – 50Hz	Stufen	PS	kW	m³/h	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
				lt/min	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
SXT636-06	6	7,5	5,5	H (m)	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25	3"
SXT636-08	8	10	7,5		87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31	3"
SXT636-11	11	12,5	9,3		120	117	112	108	102	97	90	83	76	67	57	47	3"
SXT636-13	13	15	11		140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66	55	3"
SXT636-15	15	17,5	13		166	162	157	150	142	134	124	113	102	90	77	65	3"
SXT636-17	17	20	15		185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88	71	3"
SXT636-21	25	18,5	21		226	220	212	202	190	177	164	149	134	117	100	80	3"

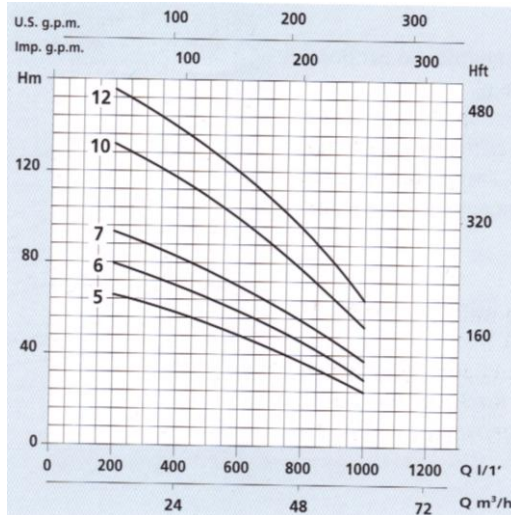

Technische Daten n=2850 1/min

TYP		MOTORNEN N-LEISTUNG P2		Q = Kapazität												DNM	
dreiphasig 400V – 50Hz	Stufen	PS	kW	m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54		60
				lt/min	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
SXT652-05	5	10	7,5	H (m)	65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24	3"
SXT652-06	6	12,5	9,3		80	78	75	72	70	68	65	59	54	48	40	30	3"
SXT652-07	7	15	11		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37	3"
SXT652-10	10	20	15		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53	3"
SXT652-12	12	25	18,5		158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64	3"

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SX6.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik


Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

Unterwassermotorpumpe für Tiefbrunnen INOX

SX6"

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/SX6.pdf)

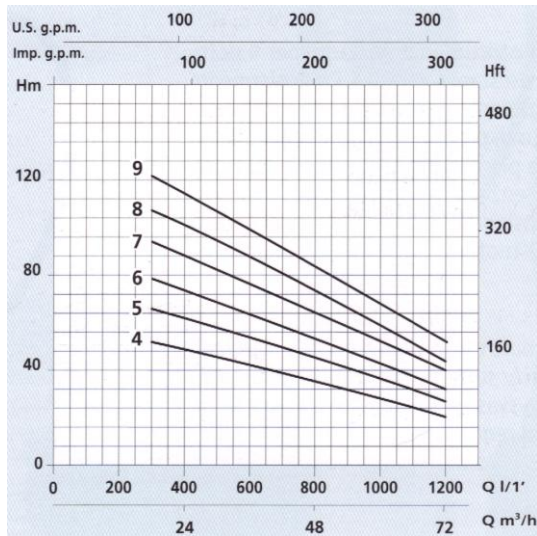

Technische Daten n=2850 1/min

TYP	MOTOREN N-LEISTUNG P2		Q = Kapazität														DNM	
	Stufen	PS	kW	m ³ /h	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72		78
dreiphasig 400V – 50Hz				lt/min	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
SXT668-04	4	10	7,5	H (m)	53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14	4"
SXT668-05	5	12,5	9,3		67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19	4"
SXT668-06	6	15	11		79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23	4"
SXT668-07	7	17,5	13		94	92	89	86	84	77	70	64	59	54	47	40	29	4"
SXT668-08	8	20	15		106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33	4"
SXT668-09	9	25	18,5		122	118	116	112	108	99	91	83	76	69	61	51	38	4"

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/SX6.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50